

コンマ製作所整列播種機 密播種対応について


2017年 10月 (株)コンマ製作所

※記載の播種量はコシヒカリ乾籾(千粒重:約26g)における当社保有機での実験値であり、全ての装置での播種量を保障するものではありません

※SP-G200/220/230/300/310/320は複数回での播種対応となります。

番号	機種	播種量 調節方式	播種機標準仕様			密播種 対応仕様		
			最大 播種量	標準仕様	アジャスタ 標準目盛	仕様 (設定方法 添付写真参照)	播種量(g)	ロールブラシ アジャスタ目盛
①	SP-G21, G22, G23, G25, G22T, G23T, G25T	ギヤ 組替え	200g	標準ギヤ A軸: 24丁ギヤ B軸: 15丁ギヤ	6mm	①下記オプションギヤ(有償)に交換 A軸: 26丁ギヤ(24058-92141) B軸: 12丁ギヤ(24058-92151) ②合わせてロールブラシ高さを標準より 2mmアップする	314	8mm~
	SP-G33, G34, G35 G33T, G35T, G36T							
	SP-G42, G43, G45							
②	SPG330, G320T, G330T, G400, G410, G430	ダイヤル 調節	314g	ダイヤル表示最大設定 (300)にて300g以上確保	5mm	標準仕様のまま、ダイヤル表示 を最大(300)設定で対応可能	314	5mm~
③	SP-GX3000 シリーズ	ダイヤル 調節	278g	モーター軸: 10T-12丁ギヤ 播種ロール軸: 17丁ギヤ	6mm	①下記オプションギヤ(有償)に交換 モーター軸: 16丁ギヤ(24584-93211) 播種ロール軸: 12丁ギヤ(24187-22541) ②ギヤ交換後、播種量設定140g以上 で対応可能	300以上	6mm~
④ 1	SP-GX4000 シリーズ	ダイヤル 調節	220g	カウンタ軸: 12丁ギヤ 播種ロール軸: 19丁ギヤ (機番: 30001~)	6mm	①下記オプションギヤ(有償)に交換 カウンタ軸: 16丁ギヤ(24327-92231) (播種ロール軸ギヤは標準のまま使用) ②カウンタ軸~播種ロール軸チェーンを 44リンクチェーン(07604-10440有償)に交換 ③合わせてロールブラシ高さを標準より 1mmアップする ④播種量ダイヤル設定を最大245で対応可能	315	7mm~
		ダイヤル 調節	270g	カウンタ軸: 16丁ギヤ 播種ロール軸: 19丁ギヤ (機番: 16001~)	6mm	①ロールブラシ高さを標準より1mmアップする ②ギヤは標準仕様のまま、播種量ダイヤル設定を 最大(245)で対応可能		
⑤	SP-G500, G530	ダイヤル 調節	270g	ダイヤル表示最大 設定(300)で対応可	5mm	①ロールブラシ高さを標準より1mm アップする ②播種量ダイヤル設定を最大(300)で対応可能	305	6mm~
⑥	SP-GX6001T	ダイヤル 調節	290g	ダイヤル表示最大設定 (250以上)で対応可能	5mm	①ロールブラシ高さを標準より1mm アップする ②ギヤは標準仕様のまま、播種量 ダイヤル表示を最大(250以上)設定で対応可能	300以上	6mm~

各機種での密播設定方法-1

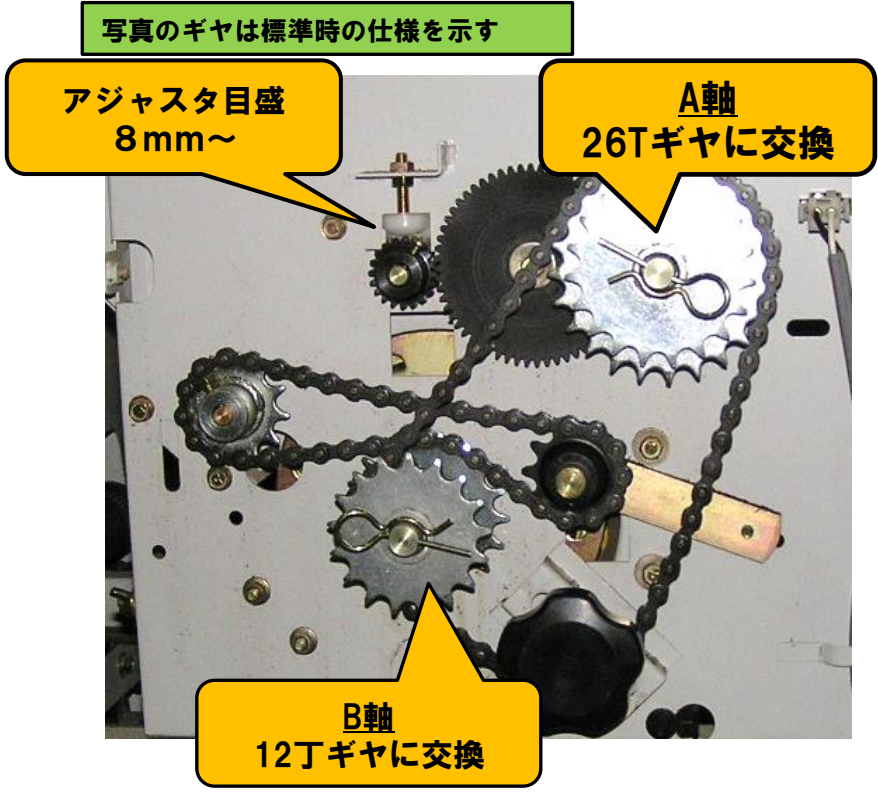

- ①**
- 対象機種**
 SP-G21,G22,G23,G25,G22T,G23T,G25T
 SP-G33,G34,G35,G33T,G35T,G36T
 SP-G42,G43,G45




- ②**
- 対象機種** : SPG330,G320T,G330T,
 G400,G410,G430

各機種 of 密播設定方法-2

写真のギヤは標準時の仕様を示す



アジャスタ目盛
6mm～

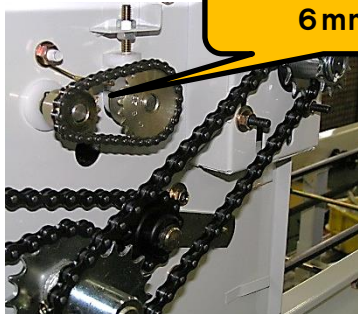


モーター軸
16丁ギヤに交換し
チェーンを張り直して下さい
播種量つまみで140g以上
に設定して下さい

③

対象機種：
SP-GX3000シリーズ

写真のギヤは標準時の仕様を示す

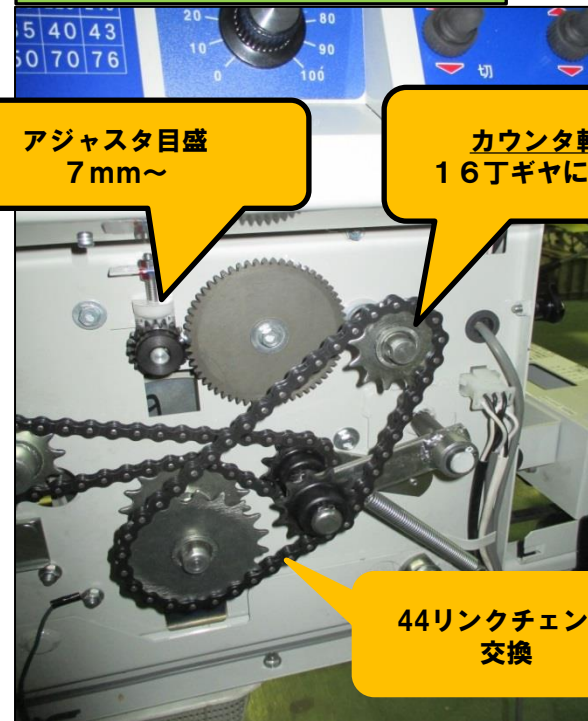

④

対象機種：SP-GX4000シリーズ
④-1：30001号機～
④-2：16001号機～

各機種 of 密播設定方法-3

⑤

対象機種：SP-G500,G530

ダイヤル表示
最大300gに



アジャスタ目盛
6mm~



⑥

対象機種：SP-GX6001Tシリーズ

ダイヤル表示
250g以上に



アジャスタ目盛
6mm~

